



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

✓ Színes A4-es multifunkciós berendezés

✓ Max. 33 oldal/perc

Funkciók



Másolás

- Színes
- Fekete-fehér



Nyomatás

- Színes
- Fekete-fehér
- PCL/PS
- Helyi/hálózati
- USB



Szkennelés

- Színes
- Fekete-fehér
- E-mail címre
- SMB-be
- FTP-re
- HDD-re
- USB-re
- WebDAV-re
- Hálózati TWAIN szkennelés



Faxolás


- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax



Technológiák

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓

Kiegészítők

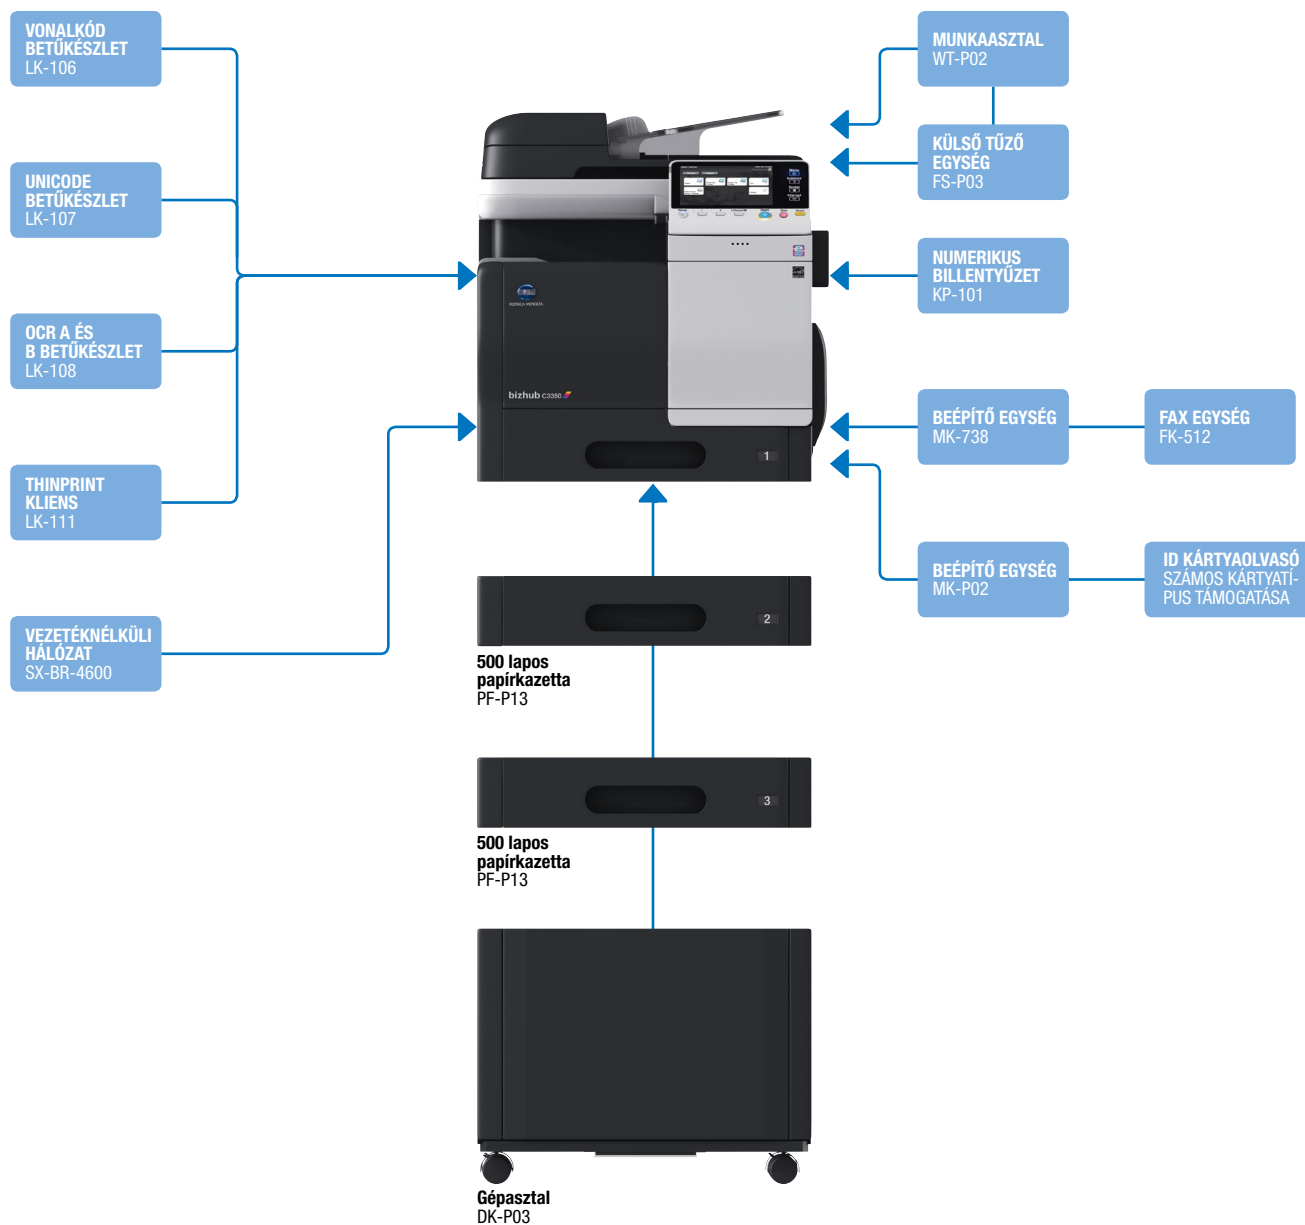

Finiselési opciók



Saroktűzés
(külső
egységgel)



Duplex

Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

bizhub C3350	Színes A4-es multifunkciós berendezés 33 oldal/perc sebességgel. Standard Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL, PostScript és XPS támogatással. 550 lapos papírkapacitás és 100 lapos kézitálca. Automatikus duplex lapadagoló. 1 GB memória, 320 GB merevlemez és Gigabites Ethernet.
PF-P13 Papírkazetta	A4, 500 lap, 60–90 g/m ²
DK-P03 Gépasztal	Tárhely a papírok és egyéb kellékek számára
FS-P03 Külső tűző egység	20 lapos saroktűzés
KP-101 Numerikus billentyűzet	Érintőképernyő használata helyett

WT-P02 Munkaasztal	Külső tűző vagy egyéb tárgyak elhelyezésére
FK-512 Fax kártya	Super G3 fax, digitális fax funkcionalitás
MK-738 Fax beépítő egység	Telepítőkészlet a faxkártya számára
ID kártyaolvasó	Számos kártyatípus támogatása
MK-P02 Beépítő egység	Telepítőkészlet a kártyaolvasó számára
LK-106 Vonalkód betűk.	Natív vonalkód nyomtatás támogatása
LK-107 Unicode betűk.	Natív Unicode betűkészlet nyomtatása
LK-108 OCR A és B betűk.	OCR A és B betűkészlet nyomtatása
LK-111 ThinPrint® kliens	Adatfolyam tömörítése a hálózati terhelés csökkentése érdekében
SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat	Vezetéknélküli hálózati adapter

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Rendszer memória	1 GB RAM (standard)
Rendszer merevlemez	320 GB (standard)
Interfész	10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Hálózati protokoll	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Hálózati frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatikus lapadagoló	Max. 50 eredeti; A5–A4; 50–128 g/m ² ; visszafordító automatikus lapadagoló (RADF)
Nyomtatható papírméret	A6–A4, egyedi lapméretek
Nyomtatható papírsúly	60–210 g/m ²
Bemeneti papírkapacitás	Standard: 650 lap Max. 1 650 lap
Tálca 1	550 lap, A6–A4, 60–210 g/m ²
Tálca 2 (opcionális)	500 lap, A4, 60–90 g/m ²
Tálca 3 (opcionális)	500 lap, A4, 60–90 g/m ²
Kézitálca	100 lap, A6–A4, egyedi méretek, 60–210 g/m ²
Automatikus duplexelő	A4; 60–210 g/m ²
Finishelési módok (opcionális)	Tűzés (külső eszközzel)
Kimeneti kapacitás	Max. 250 lap
Tűzés (opcionális)	Max. 20 lap (külső tűző egységgel)
Toner élettartam	CMYK: 10 000 oldal
Képkalkáló egység élettartam	CMYK: 50 000 oldal
Energiaszükséglet	220–240 V, 50/60 Hz, kevesebb mint 1,7 kW
Méretek (Szé. × Mé. × Ma.)	555 × 584 × 603 mm
Tömeg	Kb. 47,5 kg

MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró tandem technológia
Toner típusa	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/nyomatási sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 33 oldal/perc
Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér/színes)	Max. 33 oldal/perc
Első másolat (fekete-fehér/színes)	9,0 másodperc
Felfűtési idő	10,0 másodperc
Másolási felbontás	Kb. 30 másodperc ¹
Másolási felbontás	600 × 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1–999
Eredeti mérete	Max. A4
Nagyítás	25–400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
Másolási funkciók	Elektronikus szortírozás, multi-job, képbeállítások (kontraszt, élesség, telítettség), biztonsági másolat, megszakítás mód, színes mód, szeparált szkennelés, szortírozás/csoportosítás, kombinálás, eredeti kiválasztása, kártyamásolat, 2-in-1, 4-in-1

NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	600 × 600 dpi 1 200 × 1 200 dpi (csökkentett sebesség mellett)
Lapleíró nyelvek	PCL 5e/c Emulation, PCL XL Ver. 3.0 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Operációs rendszerek	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2003 R2 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X 10.2.8 vagy későbbi Linux
Nyomatató betűkészlet	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Nyomatási funkciók	TIFF, XPS, PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) közvetlen nyomtatása, biztonságos nyomtatás, kombinálás, n-up, posztternyomtatás, kisértet oldal sorrend meghatározás, vízjel

¹ A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használtól

SKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)	Max. 35 kép/perc
Szkenelési felbontás	Max.: 600 × 600 dpi
Szkenelési célhelyek	Szkenelés e-mail címre Szkenelés SMB-re Szkenelés FTP-re Szkenelés HDD-re Szkenelés USB-re Szkenelés WebDAV-re Hálózati TWAIN szkenelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); kompakt PDF; XPS
Szkenelési célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
Szkenelési funkciók	Max. 400 munkaprogram

FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3 (optional)
Fax átvitel	Analóg i-Fax
Fax felbontás	Max. 600 × 600 dpi (ultra finom)
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33,6 kbps
Fax célhelyek	2 100 (egyedüli + csoportos)
Fax funkciók	Időzítés; PC-Fax; faxtovábbítás; max. 400 munkaprogram

RENDSZER JELLEMZŐK

Biztonság	ISO 15408 EAL3; IP szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 and TSL1.0 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; felh. azonosítás; biztonságos nyomtatás; merevlemez felülírás (8 standard típus); merevlemez titkosítás, másolásvédelem (nyomtatás)
Költségfelügyelet	Max. 1000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás, kártyás azonosítás (opcionális)
Szoftverek	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m² papírsúlyra vonatkoznak
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.
- A kellékek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (5% fedettség A4-es oldal méret).
- A kellékek tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkezeti vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

